



BOSTON



110-240V-50/60Hz



IP₆₆

IK₀₈



-20+40°C

50 000



ON/OFF
25 000

140°





Pf (λ)
≥0,9




RoHS

NEUTRAL WHITE


- POUŠŤNÍ SVÍTIDLO LED SMD
- tělo svítidla: hliník
- vhodné na nasvětlení venkovních prostor
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- vestavné napájení LED CCD
- technologie LED SMD 3030 EPISTAR
- možnost doobjednání montážního ramene (GXSL021)
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo

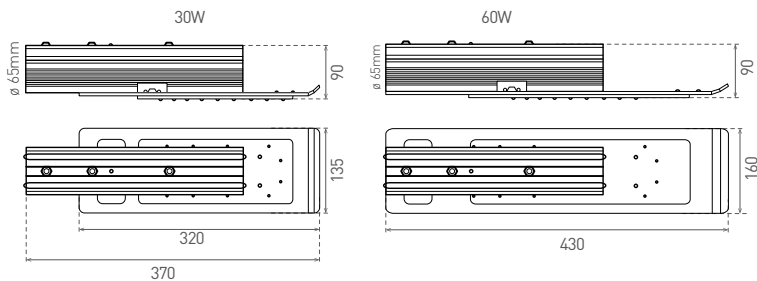

BOSTON 30W NW



BOSTON 60W NW



GXSL021

LED 30W ▶ ⇒D260W
LED 60W ▶ ⇒D480W

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
BOSTON 30W NW	GXSL001	8592660116952	30	3500	neutrální bílá	4000K	>80	1,4	1/4
BOSTON 60W NW	GXSL002	8592660116969	60	6500	neutrální bílá	4000K	>80	1,7	1/4

BOSTON - ACCESSORIES

BOSTON IL adapter 60mm	GXSL021	8592660130439