



## TRUST LED PCB PS

220-240V-  
50/60HzIP<sub>65</sub>

-20+35°C



120°




30 000



15 000

Pf (λ)  
>0,9NEUTRAL  
WHITE

- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: mléčný, polystyren (PS)
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká účinnost LED modulu
- 50% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zářivkovými tělesy T8 předřadník VVG




GXWP283

GXWP280

GXWP281

GXWP282

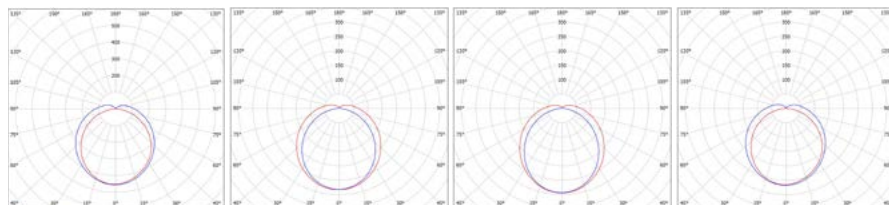

						$T_c$ CCT	$R_a$ CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
TRUST LED PCB 60 PS 20W NW	GXWP283	8592660121260	20	2000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	660	112	83	1,00	1/6
TRUST LED PCB 120 PS 37W NW	GXWP280	8592660114798	37	3400	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1260	120	85	1,50	1/6
TRUST LED PCB 120 PS 41W NW	GXWP281	8592660119939	41	4000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1260	120	85	1,50	1/6
TRUST LED PCB 150 PS 60W NW	GXWP282	8592660119946	60	6000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1565	120	85	1,67	1/6

• Příslušenství k prachotěsným svítidlům viz strana 228.